


STECKKETTEN




TROLLEYS FÜR STECKKETTEN

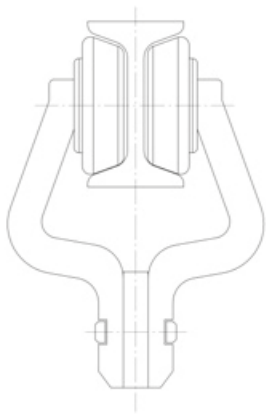

Neben unseren gesenkgeschmiedeten Gabellaschen wird bei uns auch noch eine gesenkgeschmiedete Steckkette in den Teilungen 2", 3", 4" und 6" produziert.

Diese findet überwiegend Verwendung in der Fahrzeugbauindustrie, in Klärwerken, Schlachthäusern und in der fleischverarbeitenden Industrie.

Besondere Mitnehmer, Rollenaufhängungen, Laufwerke, etc. geben dieser Kette einen universellen Einsatzbereich.

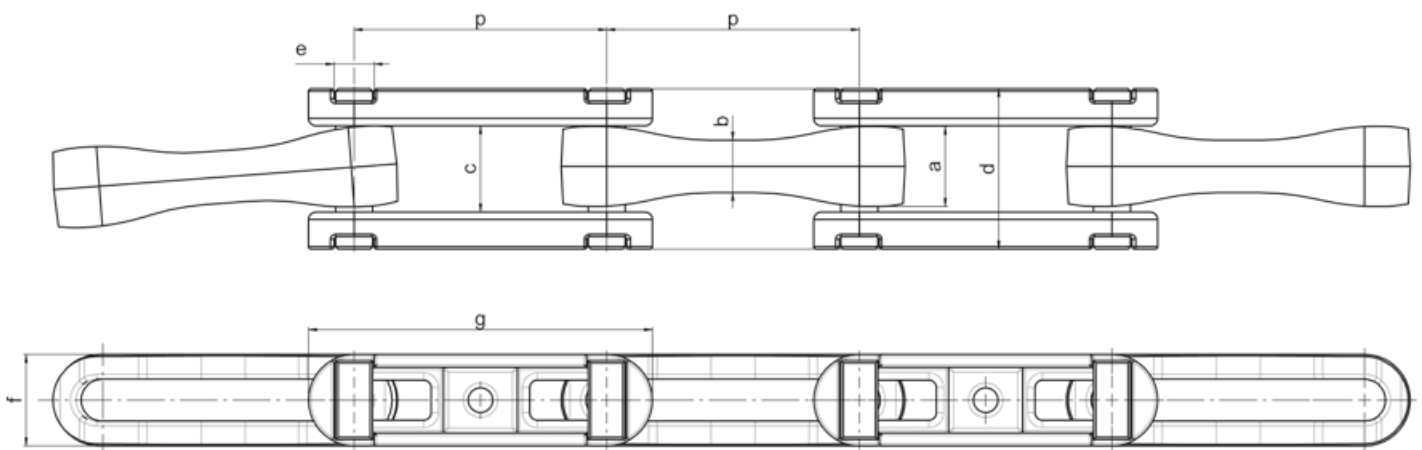

Typ	Teilung ρ [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	Bruchlast min. [N]	Bruchlast (praktisch) [N]	Gewicht [kg/m]	Härteverfahren Vergütung
2"	51,10	12,00	9,50	12,60	27,70	6,60	18,50	69,00	27.000	28.000	1,20	Kettenglieder: 1000 - 1100 N/mm ²
3"	76,60	18,80	13,30	19,50	47,00	12,70	28,30	105,00	98.000	100.000	2,80	
4"	102,40	25,40	16,50	26,20	58,00	16,20	37,00	138,00	187.000	220.000	4,70	
6"	153,20	32,50	21,30	33,90	80,00	22,30	52,00	208,00	320.000	385.000	9,00	Bolzen: 1160 - 1300 N/mm ²